
## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПЛИТЫ И СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ





**T** 8 800 250 21 30 +7 (391) 205 05 05 **E** sales@kraspan.ru


tunnel.kraspan.ru редакция май

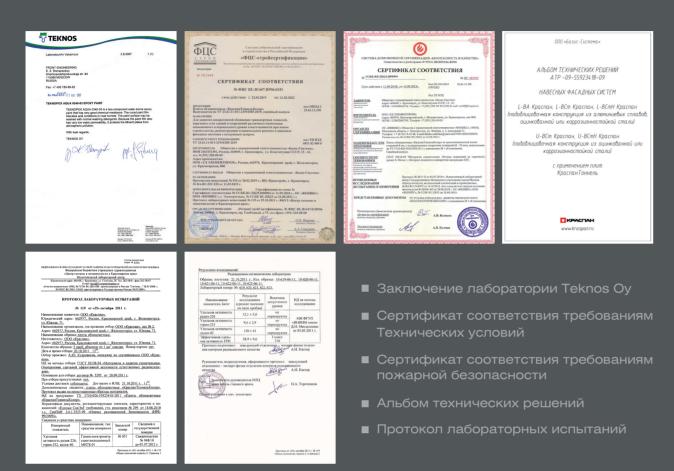

СИСТЕМЫ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ

## СИСТЕМЫ КРАСПАН**ТОННЕЛЬ** (L-BCT, L-BCTH, L-BA КРАСПАН)



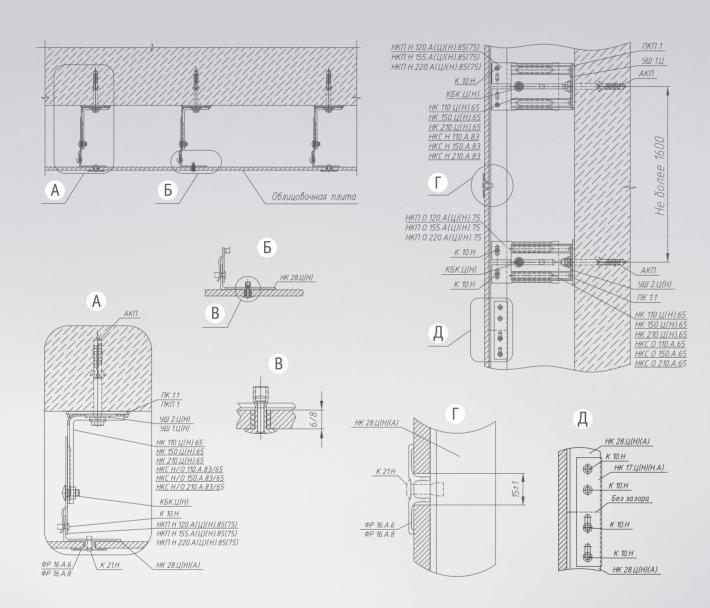

Параметры фасадных плит

Наименование	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Вес (кг/м²)
КраспанТоннельКолор	8	1190	1560/2400	16,7




Комплектующие для L-образной подсистемы производятся из алюминия, оцинкованной и коррозионно-стойкой стали



Кронштейн подвижный несущий (Zn), (Al), (SS)



Кронштейн подвижный опорный (Zn), (Al), (SS)



Профиль вертикальный Г-образный широкий (Zn), (Al), (SS)



Планка прижимная вертикального шва (AI)



Фасонный элемент — планка внешнего угла (Zn), (Al)

